

コンセント取付ガイドチップ専用フェースプレート

コンセント取付ガイドチップの取り付けと取り外し方法


チップの取り付け方法

① 支点の確認




取付枠部の左右両方に取り付けの
支点があります。

② チップの差込み

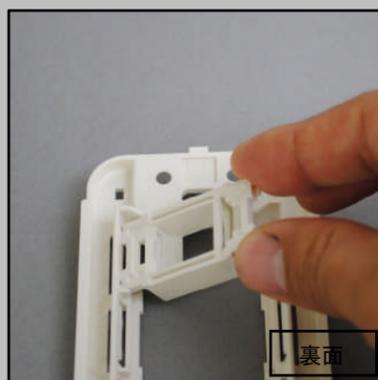

どちらかの支点到コンセント取付
ガイドチップの片側を差し込みます。

③ チップの押込み

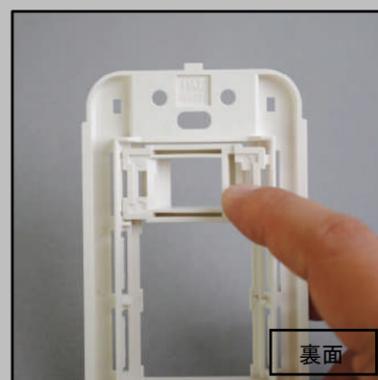

支点到チップを差し込んだら、
コンセント取付ガイドチップの
反対側を押し込みます。

④ 取付完了



コンセント取付ガイドチップの
取付完了です。

チップの取り外し方法

① 表面の確認




取付枠部の表面左右両方に取り外し
の機構があります。

② 取り外し機構部への差込み



どちらかの取り外し機構に指、ま
たは、マイナスドライバーを差し込
みます。

③ 取り外し作業

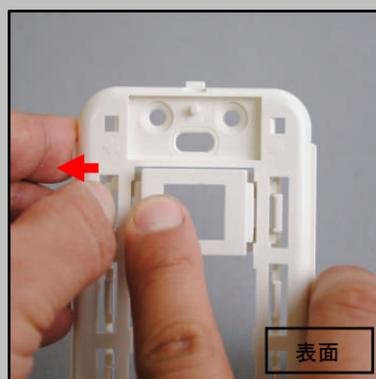

差し込んだ指、またはドライバーを
で外側に力をかけながら、チップ
本体を押し込みます。

④ チップの取り外し



取り付けの支点到コンセント
取付ガイドチップを取り外して
完成です。